





Varenummer	PUNTO GYRO 8W
Beskrivelse	Downlight m/25X360 rotation Med klar glas
Farve	Mat Hvid eller mat sort med klar reflektor
Volt	220-240 V~
MacAdam	3SDCM
URG	19
Sokkel	Integreret LED
Watt	8W
LED	COB LED
Dæmpbar	JA – Triac
Spredning	60°
RA	> 90
Farvetemperatur	CCT 3000K & 4000K
Lumen	720lm
Levetid	100.000 timer-L100B50 25°
Mål	42mm(H)*93mm(udv. Dia) Hulmål 76-83mm
Materiale	Aluminium samt brandhæm. Plast.
Anvendelse	Indendørs / Udendørs
Yderligere information for dæmpning	MF LED Drejedæmper 900.225 FUGA LED-S 120VA = Stabil SMARTHOUSE = Stabil Eltako loftmodel = Stabil Eltako LED skinne dæmp = stabil SG = stabil
Vedligeholdelse	Kan rengøres med tør klud (hårdt opvredet klud) – eller støvkost.
IP CLASS 44	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Fire test 650°C	EN60695-2-11-2014
Garanti på lampe	5år (elektronikken)
Garanti på overflade	8år

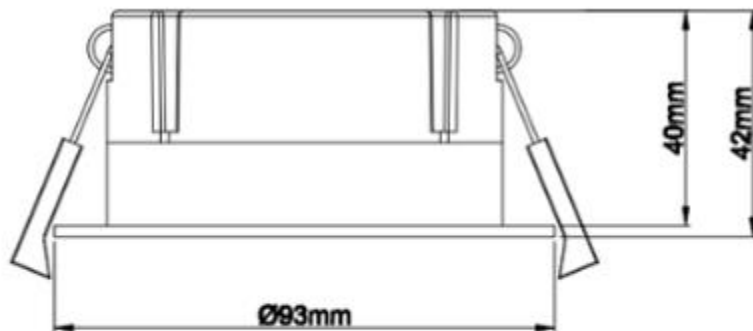


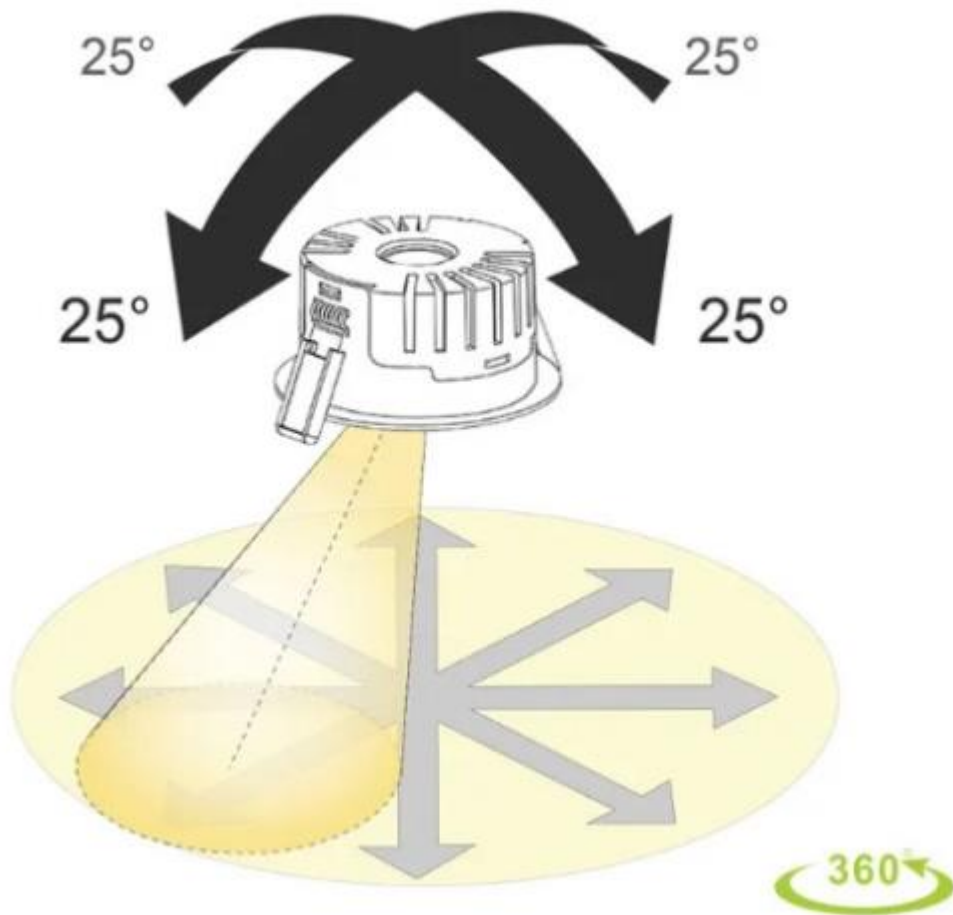

Cut-out Ø76mm-Ø83mm



MF Energi Monteringsvejledning

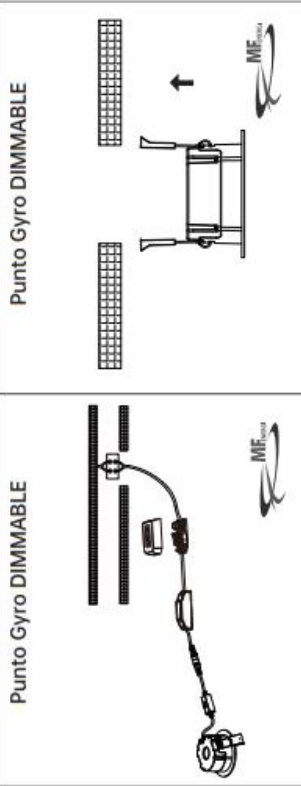

Åben tilslutningsboksen, tilslut kabel og spænd efterfølgende tryk aflastningen på

Punto Gyro DIMMABLE



Seå lampen ind i fatningen, og installer den efterfølgende i lampecylindern

D: Udskræningsmål	Ø 76-83mm
H: Højde på armatur	42mm
F: Mål	93mm
Beregnet for	Indendørs - stainless steel til udendørs
Max Watt	8W LED
Volt	230V
IP-Klasse	IP44
Godkendelser	 


OBS:

1. Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.
2. Vær opmærksom på at installationsledningen ikke rører armaturet efter monteringen.
3. Anvend 70° kabler, dog 90° kabler hvis kableerne berører lampecylindern.
4. Lampecylindern aftørres med en hårdt opvredet våd klud efter behov

Vedligeholdelse

1. Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.
2. Be aware that the supply cord do not touch the luminaries.
3. Use 70° cable, 90° cable should be used if the cable touches the lamp cylinder.
4. The lamp housing should be cleaned with a damp cotton cloth as needed.

MF Energi Mounting Instructions

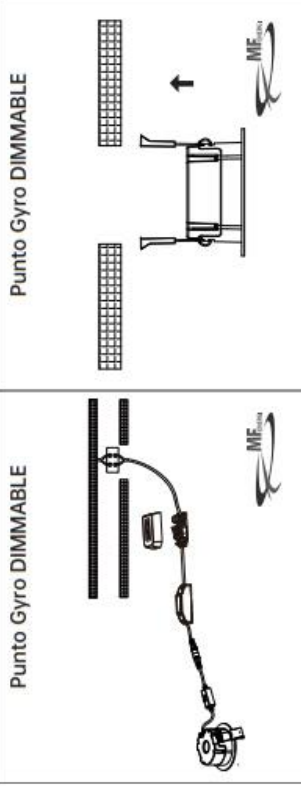



Open box, loosen the cable pressing, connect input wire, push the cable pressing, until it is fixed

Punto Gyro DIMMABLE



The installation is complete

D: Ceiling cut-out	Ø 76-83mm
H: Height of luminaire	42mm
F: Measures	93mm
Place in use	Indoor - stainless steel for outdoor
Max Watt	8W LED
Voltage	230V
IP Class	IP44
Approvals	 

OBS:

1. Must only be installed by an authorized electrician.
2. Be aware that the supply cord do not touch the luminaries.
3. Use 70° cable, 90° cable should be used if the cable touches the lamp cylinder.
4. The lamp housing should be cleaned with a damp cotton cloth as needed.

Maintenance

1. Må kun installeres af autoriseret elinstallatør.
2. Be aware that the supply cord do not touch the luminaries.
3. Use 70° cable, 90° cable should be used if the cable touches the lamp cylinder.
4. The lamp housing should be cleaned with a damp cotton cloth as needed.