




CorePro LEDspot MV

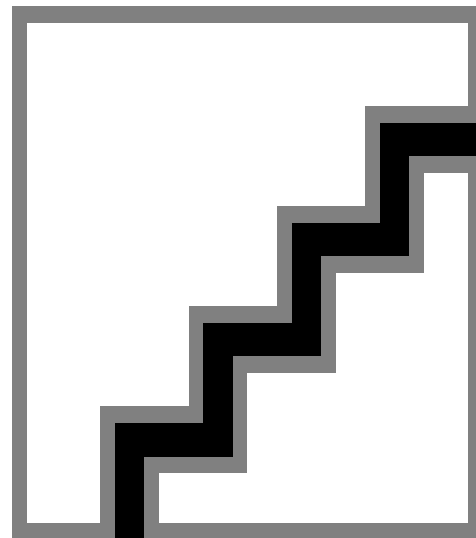

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	GU10 [GU10]	Lyskildens strømstyrke (nom.)	18 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Wattforbrugsækvivalent	35 W
Nominal levetid (nom.)	15000 h	Opstartstid (nom.)	0,5 s
	Narrow Cone	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
		Effektfaktor (nom.)	0,8
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm (nom.)	230 lm	Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Lysstyrke (nom.)	500 cd	Mekanik og armaturhus	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W	Energy Efficiency Class	F
Farveensartethed	<6	Velegnet til effektbelysning	Yes
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		400298
Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)	230 lm		
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	3 W		

CorePro LEDspot MV


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869672133900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721339
Ordrekode	72133900
Lokal ordrekode	2057807979

Målskitse




CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Fotometriske data




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LDD

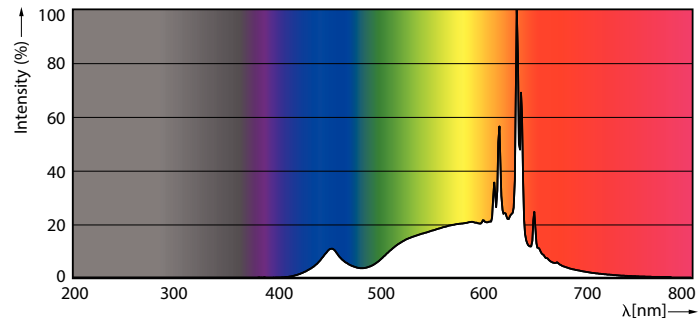

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-POC

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002495802
Net Weight (Piece)	0,048 kg



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

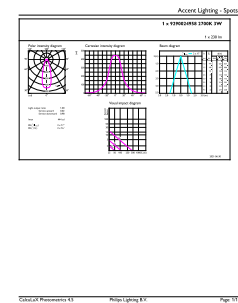

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Levetid

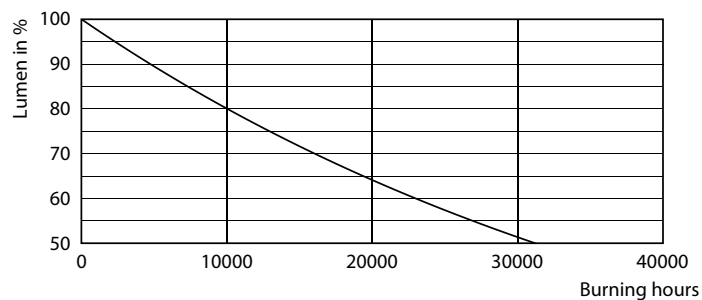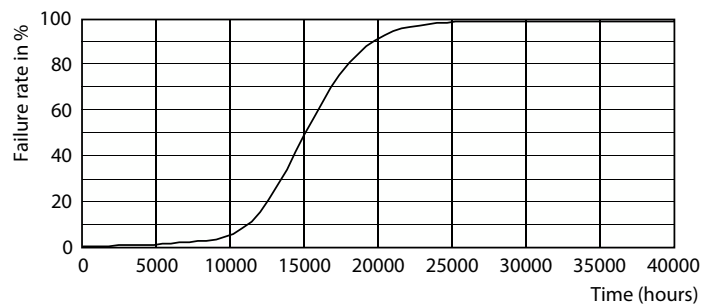

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

